RE10N

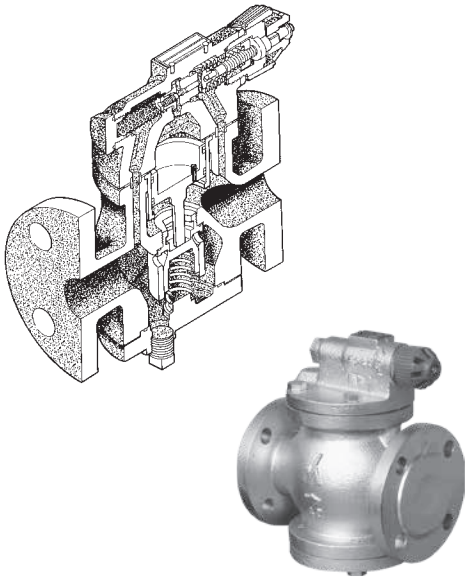

Body Material: Ductile Cast Iron FCD450

Capacity Chart **RE10N**

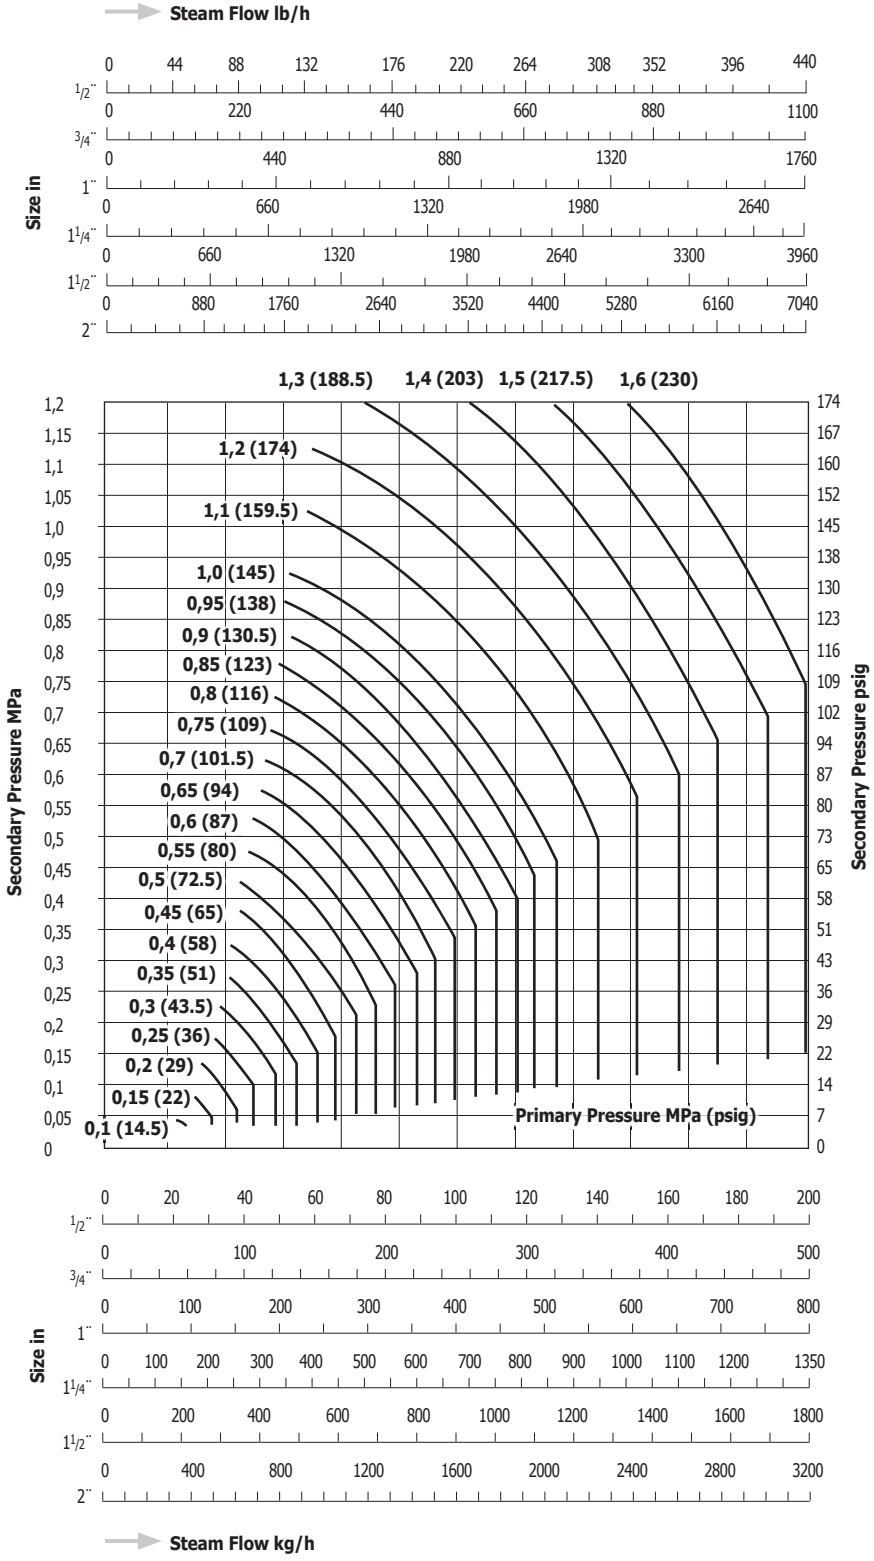

Dimensions **RE10N**

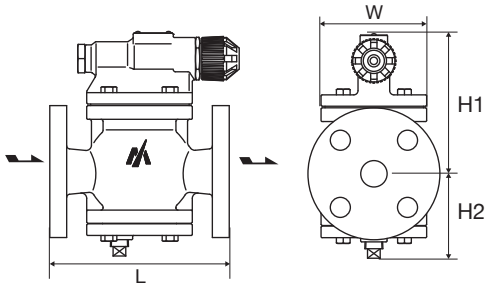

Minimum Differential Pressure:
0,07 MPa (10.2 psig)

Model	Connection	Size (in)	Operating Pressure (Primary)		Secondary Pressure		Max. Red. Pressure Ratio	Max. Operating Temperature		Dimensions (mm)				Dimensions (in)				Weight		Values	
			MPa	psig	MPa	psig		°C	°F	L	H_1	H_2	W	L	H_1	H_2	W	kg	lb	Cv	Kvs
RE10N	Flanged JIS, ASME, DIN	½"	0,1 – 1,6	14.5 – 230	0,03 – 1,2	4.4 – 174	20 : 1	220	428	160	133	80	100	6.3	5.2	3.1	3.9	7,1	15.7	1,0	0,9
		¾"																7,4	16.3	2,5	2,2
		1"								170				6.7				8,5	18.7	4,0	3,4
		1¼"								200	154	103	130	7.9	6.1	4.1	5.1	14,2	31.3	6,5	5,6
		1½"																14,3	31.5	9,0	7,7
		2"								220				8.7				15,6	34.4	16,0	13,8